



Součástky DIN & normované



01

Pojištění šroubů

střední pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-531-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10

▶ Popis výrobku

- středně pevné, třída pevnosti (DIN 30661)
- max. schopnost vyplnění mezer: 0,25 mm
- max. závit (metrický) M36
- teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
- počáteční pevnost do 10-20 min.
- funkční pevnost do 1-3 hod.

02

Pojištění šroubů

vysoká pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-530
- ▶ Obsah: 24 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Č. zboží 2896-530-50

- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10

▶ Popis výrobku

- vysoká pevnost, třída pevnosti (DIN 30661)
- max. mezera vyplnění: 0,15 mm
- max. závit: (metrický) M20
- odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- tuhé během 10-20 min.
- funkční během 1-3 hod.



03

Šestihranné šrouby Geomet® DIN 931

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



04

Šrouby se šestihrannou hlavou Geomet® DIN 933

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu v %	bal.
6032-6-51	M 6	50 mm	8,8	100
6032-6-50	M 6	50 mm	10.9	100
6032-8-100	M 8	100 mm	8,8	100
6032-12-55	M 12	55 mm	8,8	100
6032-12-70	M 12	70 mm	10.9	100
6032-16-70	M 16	70 mm	10.9	25
6032-16-75	M 16	75 mm	10.9	50
6032-16-90	M 16	90 mm	10.9	50
6032-16-110	M 16	110 mm	10.9	50
6032-20-65	M 20	65 mm	10.9	25
6032-20-75	M 20	75 mm	10.9	25
6032-30-120	M 30	120 mm	10.9	10
6032-30-150	M 30	150 mm	10.9	10
6032-030-180	M 30	180 mm	8,8	5

Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu v %	bal.
6031-8-20	M 8	20 mm	10.9	100
6031-8-25	M 8	25 mm	10.9	100
6031-8-30	M 8	30 mm	10.9	100
6031-8-35	M 8	35 mm	10.9	100
6031-8-40	M 8	40 mm	10.9	100
6031-8-55	M 8	55 mm	8,8	100
6031-10-16	M 10	16 mm	10.9	100
6031-10-20	M 10	20 mm	10.9	100
6031-10-25	M 10	25 mm	10.9	100
6031-10-30	M 10	30 mm	10.9	100
6031-10-40	M 10	40 mm	10.9	100
6031-12-25	M 12	25 mm	10.9	50
6031-12-40	M 12	40 mm	10.9	50
6031-12-45	M 12	45 mm	10.9	50
6031-12-80	M 12	80 mm	10.9	50
6031-16-35	M 16	35 mm	10.9	50
6031-16-40	M 16	40 mm	10.9	50
6031-16-45	M 16	45 mm	10.9	50
6031-16-65	M 16	65 mm	10.9	50
6031-16-55	M 16	55 mm	10.9	50
6031-16-75	M 16	75 mm	10.9	50
6031-16-90	M 16	90 mm	10.9	50
6031-20-45	M 20	45 mm	10.9	25
6031-20-70	M 20	70 mm	10.9	25
6031-20-80	M 20	80 mm	10.9	25
6031-20-90	M 20	90 mm	10.9	25

Takhle změříte šrouby správně: Šroub se zápusťnou hlavou = celková délka / Ostatní šrouby = až k hlavě



01

Šrouby s vnitřním šestihranem Geomet® DIN 912

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



02

Šrouby s válcovou hlavou Geomet® DIN 912 8.8



Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu v %	bal.
6030-5-40	M 5	40 mm	10.9	100
6030-6-25	M 6	25 mm	10.9	100
6030-6-30	M 6	30 mm	10.9	100

Výr. č.	Závit-Ø	délka:	Pevnost v tahu v %	bal.
6032-8-40	M 8	40 mm	8,8	100



03

Pojistné matice Geomet® DIN 980 FKL10

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Závit	bal.
6032-8	M 8	100
6032-10	M 10	100
6032-12	M 12	100
6032-16	M 16	100
6032-20	M 20	100
6032-30	M 30	25

04

Pojistné podložky

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Ø v mm	bal.
6033-6	6	200
6033-8	8	200
6033-10	10	200
6033-12	12	200
6033-16	16	100
6033-20	20	100

05

Podložka Geomet® DIN 125 tvar B

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Ø v mm	bal.
6034-8	8	100
6034-30	30	25

06

Upínací podložka Geomet® DIN 6796

► Popis výrobku

- extrémně odolný vůči počasí (mráz, vítr, sníh)
- výborná teplotní odolnost
- dlouhodobá ochrana proti korozi



Výr. č.	Ø v mm	bal.
6035-16	16	50
6035-20	20	50



01

Samořezný šroub

► Popis výrobku

- Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 8041 / ISO 7049
- pozinkovaná třída pevnosti 4.8



K dispozici také jako sortiment:
Č. zboží 1957-115

02

ŠROUB DO PLECHU S ČOČKOVOU HLAVOU

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H)
- DIN 7981 / ISO 7049
- černé pozinkované



K dispozici také jako sortiment:
Č. zboží 1957-134

Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6115-29-95	2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	100
6115-35-13	3,5 mm	13 mm	6,9 mm	100
6115-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm	100
6115-35-19	3,5 mm	19 mm	6,9 mm	100
6115-35-95	3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	100
6115-39-13	3,9 mm	13 mm	7,5 mm	100
6115-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm	100
6115-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm	100
6115-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm	100
6115-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm	100
6115-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm	100
6115-42-22	4,2 mm	22 mm	8,2 mm	100
6115-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm	100
6115-42-38	4,2 mm	38 mm	8,2 mm	100
6115-42-95	4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	100
6115-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm	100
6115-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm	100
6115-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm	100
6115-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm	100
6115-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm	100
6115-48-32	4,8 mm	32 mm	9,5 mm	100
6115-48-95	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	100
6115-55-13	5,5 mm	13 mm	10,8 mm	100
6115-55-16	5,5 mm	16 mm	10,8 mm	100
6115-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm	100
6115-55-38	5,5 mm	38 mm	10,8 mm	100
6115-63-16	6,3 mm	16 mm	12,5 mm	100
6115-63-19	6,3 mm	19 mm	12,5 mm	100
6115-63-22	6,3 mm	22 mm	12,5 mm	100
6115-63-25	6,3 mm	25 mm	12,5 mm	100
6115-63-60	6,3 mm	60 mm	12,5 mm	100

Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6134-29-95	2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	100
6134-29-13	2,9 mm	13 mm	5,6 mm	100
6134-29-19	2,9 mm	19 mm	5,6 mm	100
6134-35-95	3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	100
6134-35-13	3,5 mm	13 mm	6,9 mm	100
6134-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm	100
6134-35-19	3,5 mm	19 mm	6,9 mm	100
6134-39-95	3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	100
6134-39-13	3,9 mm	13 mm	7,5 mm	100
6134-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm	100
6134-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm	100
6134-39-22	3,9 mm	22 mm	7,5 mm	100
6134-39-25	3,9 mm	25 mm	7,5 mm	100
6134-42-95	4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	100
6134-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm	100
6134-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm	100
6134-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm	100
6134-42-22	4,2 mm	22 mm	8,2 mm	100
6134-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm	100
6134-48-95	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	100
6134-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm	100
6134-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm	100
6134-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm	100
6134-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm	100
6134-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm	100
6134-48-32	4,8 mm	32 mm	9,5 mm	100
6134-55-16	5,5 mm	16 mm	10,8 mm	100
6134-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm	100
6134-55-25	5,5 mm	25 mm	10,8 mm	100



03

Šroub s plochou hlavou

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H), límec a hrot
- podobné DIN 7981
- černé pozinkované



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-134-0

04

Šrouby do plechu s límcem černé pozinkované

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips (tvar H) s límcem a vrtným hrotem
- DIN 7981 / ISO 7049
- černé pozinkované



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-135-0

Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6134-039-95	3,9 mm	9,5 mm	10 mm	100
6134-039-13	3,9 mm	13 mm	10 mm	100
6134-039-16	3,9 mm	16 mm	10 mm	100
6134-039-19	3,9 mm	19 mm	10 mm	100
6134-039-22	3,9 mm	22 mm	10 mm	100
6134-039-25	3,9 mm	25 mm	10 mm	100
6134-039-38	3,9 mm	38 mm	10 mm	100
6134-042-95	4,2 mm	9,5 mm	10,5 mm	100
6134-042-13	4,2 mm	13 mm	10,5 mm	100
6134-042-16	4,2 mm	16 mm	10,5 mm	100
6134-042-19	4,2 mm	19 mm	10,5 mm	100
6134-042-22	4,2 mm	22 mm	10,5 mm	100
6134-042-25	4,2 mm	25 mm	10,5 mm	100
6134-042-38	4,2 mm	38 mm	10,5 mm	100
6134-048-95	4,8 mm	9,5 mm	11,5 mm	100
6134-048-13	4,8 mm	13 mm	11,5 mm	100
6134-048-16	4,8 mm	16 mm	11,5 mm	100
6134-048-19	4,8 mm	19 mm	11,5 mm	100
6134-048-22	4,8 mm	22 mm	11,5 mm	100
6134-048-25	4,8 mm	25 mm	11,5 mm	100
6134-048-32	4,8 mm	32 mm	11,5 mm	100

Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6135-042-13	4,2 mm	13 mm	11 mm	100
6135-042-16	4,2 mm	16 mm	11 mm	100
6135-042-19	4,2 mm	19 mm	11 mm	100
6135-042-25	4,2 mm	25 mm	11 mm	100
6135-048-16	4,8 mm	16 mm	12,5 mm	100
6135-048-22	4,8 mm	22 mm	12,5 mm	100
6135-048-35	4,8 mm	35 mm	12,5 mm	100



01

Vrtací šrouby s křížovou drážkou (DIN 7504)

► Popis výrobku

- s křížovou drážkou Phillips
- podobný DIN 7504-N
- pozinkovaný



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6211-35-95	3,9 mm	9,5 mm	6,9 mm	100
6211-35-13	3,5 mm	13 mm	6,9 mm	100
6211-35-16	3,5 mm	16 mm	6,9 mm	100
6211-35-19	3,5 mm	19 mm	6,9 mm	100
6211-39-13	3,9 mm	13 mm	7,5 mm	100
6211-39-16	3,9 mm	16 mm	7,5 mm	100
6211-39-19	3,9 mm	19 mm	7,5 mm	100
6211-42-13	4,2 mm	13 mm	8,2 mm	100
6211-42-16	4,2 mm	16 mm	8,2 mm	100
6211-42-19	4,2 mm	19 mm	8,2 mm	100
6211-42-22	4,2 mm	22 mm	8,2 mm	100
6211-42-25	4,2 mm	25 mm	8,2 mm	100
6211-48-13	4,8 mm	13 mm	9,5 mm	100
6211-48-16	4,8 mm	16 mm	9,5 mm	100
6211-48-19	4,8 mm	19 mm	9,5 mm	100
6211-48-22	4,8 mm	22 mm	9,5 mm	100
6211-48-25	4,8 mm	25 mm	9,5 mm	100
6211-48-32	4,8 mm	32 mm	9,5 mm	100
6211-48-45	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	100
6211-55-19	5,5 mm	19 mm	10,8 mm	100
6211-55-22	5,5 mm	22 mm	10,8 mm	100
6211-63-19	6,3 mm	19 mm	10,8 mm	100
6211-63-22	6,3 mm	22 mm	10,8 mm	100
6211-63-25	6,3 mm	25 mm	10,8 mm	100

02

Vrtací šroub s křídly

► Popis výrobku

- zápusťná hlava, Torx drážka
- T30 pozink



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6212-55-38	5,5 mm	38 mm	12 mm	100
6212-55-45	6,3 mm	45 mm	12 mm	100
6212-55-55	6,3 mm	55 mm	12 mm	100
6212-63-60	5,5 mm	60 mm	12 mm	100
6212-63-70	5,5 mm	70 mm	12 mm	100



03

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou a podložkou

► Popis výrobku

- S podložkou
- DIN 7976 B
- pozinkované



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-129-1

Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6129-48-13	4,8 mm	13 mm	8 mm	100
6129-48-16	4,8 mm	16 mm	8 mm	100
6129-48-19	4,8 mm	19 mm	8 mm	100
6129-55-16	5,5 mm	16 mm	8 mm	100
6129-55-19	5,6 mm	19 mm	8 mm	100
6129-56-13	5,5 mm	13 mm	8 mm	100
6129-63-16	6,3 mm	16 mm	10 mm	100
6129-63-25	6,3 mm	20 mm	10 mm	100
6129-65-16	6,5 mm	16 mm	10 mm	100
6129-65-20	6,5 mm	20 mm	10 mm	100
6129-8-19	8,0 mm	19 mm	13 mm	100

04

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou

► Popis výrobku

- s drážkou Phillips (tvar H) a hrotem
- DIN 7982 / ISO 7050
- nerezová ocel



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6123-35-13	3,5 mm	13 mm	6,8 mm	100
6123-35-16	3,5 mm	16 mm	6,8 mm	100
6123-35-19	3,5 mm	19 mm	6,8 mm	100

05

Šroub se šestihr. hlavou

► Popis výrobku

- s nákrůžkem a ozubením na spodní straně, DIN 7504-K pozink



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6214-48-19	4,8 mm	19 mm	10,5 mm	100
6214-48-16	4,8 mm	16 mm	10,5 mm	100

06

Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou a Torxem

► Popis výrobku

- s pohonem Torx (T-Multidrive)
- pozinkovaný



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6198-030-16	T10	3,0 mm	16 mm	6 mm 300
6198-035-16	T10	3,5 mm	16 mm	7 mm 300
6198-035-40	T10	3,5 mm	40 mm	7 mm 300
6198-040-20	T20	4,0 mm	20 mm	8 mm 300
6198-040-45	T20	4,0 mm	45 mm	8 mm 300

Takhle změříte šrouby správně: Šroub se zápustnou hlavou = celková délka / Ostatní šrouby = až k hlavě



01

Šrouby se šestihrannou hlavou (DIN 933 / ISO 4017)

► Popis výrobku

- závit až k hlavě
- DIN 933 / ISO 4017
- pozinkované
- třída pevnosti 8.8



Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.	Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6057-4-10	4 mm	10 mm		200	6057-6-35	6 mm	35 mm		200
6057-4-16	4 mm	16 mm		200	6057-6-40	6 mm	40 mm		200
6057-4-20	4 mm	20 mm		200	6057-6-45	6 mm	45 mm		200
6057-4-25	4 mm	25 mm		200	6057-6-50	6 mm	50 mm		200
6057-4-30	4 mm	30 mm		200	6057-6-55	6 mm	55 mm		100
6057-4-40	4 mm	40 mm		200	6057-6-60	6 mm	60 mm		100
6057-5-10	5 mm	10 mm		200	6057-6-70	6 mm	70 mm		50
6057-5-12	5 mm	12 mm		200	6057-6-80	6 mm	80 mm		50
6057-5-16	5 mm	16 mm		200	6057-8-10	8 mm	10 mm		200
6057-5-20	5 mm	20 mm		200	6057-8-12	8 mm	12 mm		200
6057-5-25	5 mm	25 mm		200	6057-8-16	8 mm	16 mm		200
6057-5-30	5 mm	30 mm		200	6057-8-20	8 mm	20 mm		200
6057-5-35	5 mm	35 mm		200	6057-8-25	8 mm	25 mm		200
6057-5-40	5 mm	40 mm		200	6057-8-30	8 mm	30 mm		200
6057-5-45	5 mm	45 mm		200	6057-8-35	8 mm	35 mm		200
6057-5-50	5 mm	50 mm		200	6057-8-40	8 mm	40 mm		100
6057-5-60	5 mm	60 mm		200	6057-8-45	8 mm	45 mm		100
6057-6-10	6 mm	10 mm		200	6057-8-50	8 mm	50 mm		100
6057-6-12	6 mm	12 mm		200	6057-8-55	8 mm	55 mm		100
6057-6-16	6 mm	16 mm		200	6057-8-60	8 mm	60 mm		100
6057-6-18	6 mm	18 mm		200	6057-8-65	8 mm	65 mm		100
6057-6-20	6 mm	20 mm		200	6057-8-70	8 mm	70 mm		50
6057-6-22	6 mm	22 mm		200	6057-8-75	8 mm	75 mm		50
6057-6-25	6 mm	25 mm		200	6057-8-80	8 mm	80 mm		50
6057-6-30	6 mm	30 mm		200	6057-8-90	8 mm	90 mm		50





Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.	Výr. č.	Závit	délka:	Ř hlavy:	bal.
6057-10-16	10 mm	16 mm		100	6057-12-70	12 mm	70 mm		50
6057-10-20	10 mm	20 mm		100	6057-12-80	12 mm	80 mm		50
6057-10-25	10 mm	25 mm		100	6057-12-90	12 mm	90 mm		50
6057-10-30	10 mm	30 mm		100	6057-12-100	12 mm	100 mm		25
6057-10-35	10 mm	35 mm		100	6057-14-35	14 mm	35 mm		25
6057-10-40	10 mm	40 mm		100	6057-14-40	14 mm	40 mm		25
6057-10-45	10 mm	45 mm		100	6057-14-45	14 mm	45 mm		25
6057-10-50	10 mm	50 mm		100	6057-14-50	14 mm	50 mm		25
6057-10-55	10 mm	55 mm		50	6057-14-60	14 mm	60 mm		25
6057-10-60	10 mm	60 mm		100	6057-14-70	14 mm	70 mm		25
6057-10-65	10 mm	65 mm		50	6057-14-80	14 mm	80 mm		25
6057-10-70	10 mm	70 mm		50	6057-14-100	14 mm	100 mm		25
6057-10-80	10 mm	80 mm		50	6057-16-30	16 mm	30 mm		25
6057-10-90	10 mm	90 mm		50	6057-16-40	16 mm	40 mm		25
6057-10-100	10 mm	100 mm		50	6057-16-50	16 mm	50 mm		25
6057-10-110	10 mm	110 mm		50	6057-16-55	16 mm	55 mm		25
6057-12-20	12 mm	20 mm		100	6057-16-60	16 mm	60 mm		25
6057-12-25	12 mm	25 mm		100	6057-16-70	16 mm	70 mm		25
6057-12-30	12 mm	30 mm		100	6057-16-80	16 mm	80 mm		25
6057-12-35	12 mm	35 mm		100	6057-16-100	16 mm	100 mm		25
6057-12-40	12 mm	40 mm		100	6057-16-120	16 mm	120 mm		25
6057-12-45	12 mm	45 mm		100	6057-20-35	20 mm	35 mm		25
6057-12-50	12 mm	50 mm		100	6057-20-55	20 mm	55 mm		25
6057-12-55	12 mm	55 mm		50					
6057-12-60	12 mm	60 mm		100					



01

Křídlový vrtací šroub 8 mm

► Popis výrobku

- Jmenovitý průměr: 8 mm
- Průměr hlavy: 15 mm
- Výška hlavy: 5,4 mm
- Provedení: Řezná hlava
- AW40.
- Délka vrtání: 18 mm
- Materiál: Ocel
- Typ závitů: metrický závit
- Miniatura: 8 mm.
- Tloušťka vrtaného materiálu 3-12mm



Výr. č.	délka:	bal.
6219-008-50	50 mm	100
6219-008-65	65 mm	100
6219-008-80	80 mm	50
6219-008-100	100 mm	50

03

Uzavírací šrouby s maticí pozink. 655

► Popis výrobku

- se čtyřhrannou hlavou a šestihřannou maticí pevnost 4.8
- DIN 603 / ISO 8677 pozinkovaný



Výr. č.	délka:	Ř hlavy:	bal.
6223-10-40	40 mm	24 mm	100

04

Šrouby na RZ - samořezný šroub s půlkulatou hlavou

► Popis výrobku

- K upevnění RZ
- Modré pasivování (A2K)
- Hlava s přidavnou upínací drážkou na víčka
- Ocel pozinkovaná



Výr. č.	délka:	Pohon	Závit	bal.
6104-48-13	13 mm	Křížová drážka	4,8 mm	100
6104-48-16	16 mm	Křížová drážka	4,8 mm	100
6104-48-19	19 mm	Křížová drážka	4,8 mm	100

02

Šroub se zajišťovacím ozubením

► Popis výrobku

- Jakost 8.8 pozinkovaný třída pevnosti 8.8



Výr. č.	Závit	SW	délka:	bal.
6274-6-10	M 6	10 mm	10 mm	100
6274-6-16	M 6	10 mm	16 mm	100
6274-6-20	M 6	10 mm	20 mm	100
6274-6-25	M 6	10 mm	25 mm	100
6274-6-30	M 6	10 mm	30 mm	100
6274-8-20	M 8	13 mm	20 mm	100
6274-8-30	M 8	13 mm	30 mm	100
6274-8-40	M 8	13 mm	40 mm	100
6274-10-30	M 10	15 mm	30,0 mm	50
6274-10-50	M 10	15 mm	50,0 mm	50
6274-12-20	M 12	17 mm	20,0 mm	50
6274-12-30	M 12	17 mm	30,0 mm	50
6274-12-40	M 12	17 mm	40 mm	50

05

Rámové šrouby s přesným závitěm

► Popis výrobku

- s jemnou nití
- třída 10.9 / ocel
- pozinkované



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6273-012-30	M 12 x 1,5	30 mm	25
6273-012-40	M 12 x 1,5	40 mm	25
6273-014-30	M 14 x 1,5	30 mm	25
6273-014-60	M 14 x 1,5	60 mm	25



06

Imbusový šroub

► Popis výrobku

- válcová hlava s vnitřním 6ti
hranem jakost 8.8 DIN 912 / ISO
4762 pozinkovaný



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6084-4-16	M 4	16 mm	100
6084-5-10	M 5	10 mm	100
6084-5-12	M 5	12 mm	100
6084-5-16	M 5	16 mm	100
6084-5-20	M 5	20 mm	100
6084-5-25	M 5	25 mm	100
6084-5-30	M 5	30 mm	100
6084-5-40	M 5	40 mm	100
6084-6-10	M 6	10 mm	100
6084-6-16	M 6	16 mm	100
6084-6-20	M 6	20 mm	100
6084-6-25	M 6	25 mm	100
6084-6-30	M 6	30 mm	100
6084-6-35	M 6	35 mm	100
6084-6-40	M 6	40 mm	100
6084-6-50	M 6	50 mm	100
6084-6-60	M 6	60 mm	100
6084-8-12	M 8	12 mm	100
6084-8-16	M 8	16 mm	100
6084-8-20	M 8	20 mm	100
6084-8-25	M 8	25 mm	100
6084-8-30	M 8	30 mm	100
6084-8-35	M 8	35 mm	100
6084-8-40	M 8	40 mm	100
6084-8-45	M 8	45 mm	100
6084-8-50	M 8	50 mm	100
6084-8-60	M 8	60 mm	100
6084-10-30	M 10	30 mm	100
6084-10-40	M 10	40 mm	100
6084-10-50	M 10	50 mm	100
6084-10-60	M 10	60 mm	50
6084-12-30	M 12	30 mm	50

07

Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 A2

► Popis výrobku

- DIN 912 cylindrová hlavice - imbus



Výr. č.	délka:	Výška hlavy	bal.
6094-5-20	20 mm	5,0 mm	100
6094-6-20	20 mm	6,0 mm	100
6094-6-30	30 mm	6,0 mm	100
6094-6-40	40 mm	6,0 mm	100

Zvláštnost šroubu s vnitřní šesti hranami:

M4 a M5 po délku 25 mm, pouze bez dříku
M4 a M5 od délky 30 mm, pouze s dříkem
M6 po délku 30 mm, pouze bez dříku
M6 od délky 35 mm, pouze s dříkem
M8 po délku 35 mm, pouze bez dříku

M8 od délky 40 mm, pouze s dříkem
M10 po délku 40 mm, pouze bez dříku
M10 od délky 45 mm, pouze s dříkem
M12 po délku 50 mm, pouze bez dříku
M12 od délky 55 mm, pouze s dříkem



Takhle změříte šrouby správně: Šroub se zápuštnou hlavou = celková délka / Ostatní šrouby = až k hlavě

01

Šestihranné šrouby A2

- Popis výrobku
- DIN 933 závit k hlavě



Výr. č.	Závit	délka:	bal.
6096-6-16	M 6	16 mm	100
6096-6-20	M 6	20 mm	100
6096-6-30	M 6	30 mm	100
6096-8-20	M 8	20 mm	100
6096-8-25	M 8	25 mm	100
6096-8-30	M 8	30 mm	100
6096-8-40	M 8	40 mm	100

02

Zápustné šrouby A2

- Popis výrobku
- DIN 965 EN ISO 7046 s křížkovou drážkou Phillips



Výr. č.	délka:	Ř hlavy:	bal.
6281-8-40	40 mm	14,5 mm	50

03

Plechové šrouby s čočkovitou hlavou A2

- Popis výrobku
- DIN 7981 DIN ISO 7049 ?s
křížkovou drážkou Phillips



Výr. č.	závit	délka:	bal.
6119-35-13	3,50 mm	13 mm	6,9 mm 100
6119-35-16	3,50 mm	16 mm	6,9 mm 100
6119-42-13	4,20 mm	13 mm	8,2 mm 100
6119-42-16	4,20 mm	16 mm	8,2 mm 100
6119-42-19	4,20 mm	19 mm	8,2 mm 100
6119-42-25	4,20 mm	25 mm	8,2 mm 100
6119-48-13	4,80 mm	13 mm	8,2 mm 100
6119-48-16	4,80 mm	16 mm	8,2 mm 100
6119-48-19	4,80 mm	19 mm	8,2 mm 100
6119-48-22	4,80 mm	22 mm	8,2 mm 100
6119-48-25	4,80 mm	25 mm	8,2 mm 100

04

Šestihranné matice A2

- Popis výrobku
- DIN 1587



Výr. č.	Provedení	bal.
6348-6	M6	100
6348-8	M8	100



05

Polykoncová matice A2

► Popis výrobku

- DIN 985 / ISO 10511 samojistící umělohmotný kroužek



Výr. č.	Provedení	bal.
6391-5	M 5	100
6391-6	M 6	100
6391-8	M 8	100
6391-10	M10	100
6391-12	M12	100

06

Šestihranné matice A2

► Popis výrobku

- DIN 934



Výr. č.	Provedení	bal.
6322-5	M5	100
6322-6	M6	100
6322-8	M8	100
6322-10	M10	100
6322-12	M12	50

07

Podložky A2

► Popis výrobku

- DIN 9021 EN ISO 7093 vnější průměr~3x průměr otvoru



Výr. č.	Provedení	bal.
6419-5	5,3	100
6419-6	6,4 mm	100
6419-8	8,4	100
6419-10	10,5 mm	50

08

Podložky A2

► Popis výrobku

- DIN 125 EN ISO 7089 var A bez zkosení



Výr. č.	Provedení	bal.
6409-5	5,3	100
6409-6	6,4 mm	100
6409-8	8,4	100
6409-10	10,5 mm	50



01

Rámová matice

► Popis výrobku

- ozubené DIN 6798 A jakost 10,9
pozinkované

Výr. č.	Provedení	bal.
6273-012	M12 x 1,5	25
6273-014	M14 x 1,5	25
6273-016	M16 x 1,5	25

03

Celokovová pojistná matice

samosvorné

Celokovové

zvýšené třecí záběr v důsledku
deformace upínací oblasti matice
DIN 980 / ISO 7042

žlutě chromátováno

Třída pevnosti 10



► Č. zboží 6369-0 (obj. č. x Ø závitu x stoupání)

05

Šestihranná matice

DIN 934 / ISO 4032

pozinkovaný

Třída pevnosti 8



► Č. zboží 6317 (obj. č. x Ø závitu x stoupání)

07

Kloboučková matice

vysoký tvar

DIN 1587

pozinkovaná

třída pevnosti 6



► Č. zboží 6356 (Číslo výrobku x Ø závitu)

02

Matice se zajištěním

samosvorné

Celokovové

zvýšené třecí záběr v důsledku
deformace upínací oblasti matice
DIN 980 / ISO 7042

žlutě chromátováno

Třída pevnosti 10



► Výr. č. 6368 (obj. č. x Ø závitu x stoupání)

04

Pojistné matice Geomet® DIN 980**FKL10**

samosvorné

Celokovové

zvýšené třecí záběr v důsledku
deformace upínací oblasti matice
DIN 980 / ISO 7042

pozinkovaný

Třída pevnosti 10



► Č. zboží 6369 (Číslo výrobku x Ø závitu)

06

Šestihranná matice s vlnitou podložkou

Pozinkovaná ocel

modře pasivované (A2K)



► Č. zboží 6379 (Číslo výrobku x Ø závitu)

08

Pojistné matice vzs límcem a zajišťovacími zuby
podobně jako Din 6923

pozinkovaný

Třída pevnosti 8



► Č. zboží 6394 (Číslo výrobku x Ø závitu)



09

Pružné podložky

tvár B
vlnité
DIN 137
pozinkované



► Č. zboží 6435 (Číslo výrobku x Ø závitu)

10

Podložka

tvár A
DIN 125 / ISO 7089
pozinkované
třída tvrdosti 140 HV



► Č. zboží 6407 (Číslo výrobku x Ø závitu)

11

Blatníkové podložky

tolerance podle DIN 522 C
pozinkované



► Č. zboží 6411
(Číslo výrobku x Ø závitu)



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-411

12

Pružná podložka

tvár A
ohnuté
DIN 127
pozinkované



► Č. zboží 6441
(Číslo výrobku x Ø závitu)

13

Vroubkované podložky

tvár A
vnější ozubení
DIN 6798
pozinkované



► Č. zboží 6429 (Číslo výrobku x Ø závitu)

14

Podložky Nord-Lock

Klínové podložky NL NERD-LOCK
lepené ve dvojicích
Materiál: ocel
Povrch: DELTA-PROTEKT
d: 31,4 mm
d1: 47 mm
h: 5,8 mm
Balení: 50 KS



► Č. zboží 6032-30-1




01

Sklopná závlačka

žlutě chromováno


Výr. č.	Ř stopky [mm]	L v mm	bal.
6472-45	4,5	40	10
6472-6	6	40	10
6472-8	8	40	10
6472-10	10	40	10

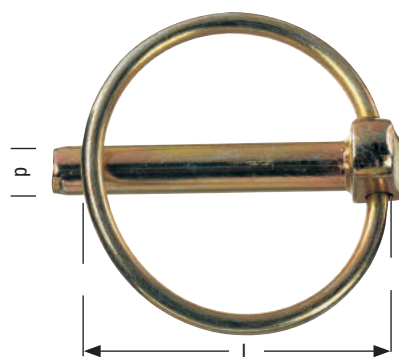

02

Závlačka

jednoduché vinutí pozinkované

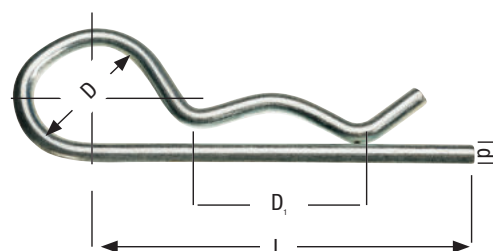


Výr. č.	d	Délka (D)	D	Díra-Ø	rozteč vln-Ø D1	bal.
6473-2-1	2	50	10	2,5	9 - 14	25
6473-3-1	3	60	18	3,5	10 - 16	25
6473-4-1	4	60	20	4,5	16 - 20	10
6473-5-1	5	85	24	6,0	20 - 28	10
6473-6-1	6	105	30	7,0	28 - 40	10
6473-8-1	8	110	28	9,0	30 - 45	10

03

Závlačka

dvojité vinutí pozinkovaný

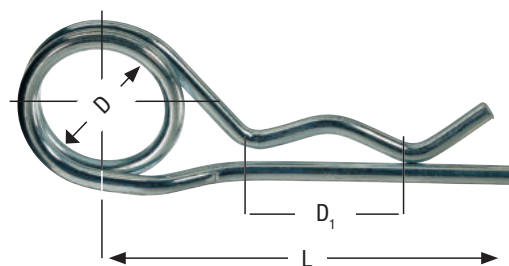

Výr. č.	d	Délka (D)	D	Díra-Ø	rozteč vln-Ø D1	bal.
6473-2-3	2	50	10	2,5	8 - 14	25
6473-3-3	3	62	16	3,5	14 - 20	25
6473-4-3	4	78	23	4,5	17 - 24	10
6473-5-3	5	92	26	5,5	18 - 30	10
6473-6-3	6	120	30	6,5	24 - 36	10



04

Čep se závlačkou

DIN 1434 jakost 10.9 ocel pozinkovaná



Výr. č.	d Ø mm	L1 mm	L mm	bal.
6260-001-42	19	40	45	10

05

Závítové tyče

DIN 975, 1 metr jakost 8.8 pozinkované



Výr. č.	Závit	bal.
6958-5	M 5	1
6958-6	M 6	1
6958-8	M 8	1
6958-10	M 10	1
6958-12	M 12	1

06

Závlačky

DIN 94 / ISO 1234

pozinkované

► Č. zboží 6470

(obj. č. x tloušťka závlačky x délka závlačky)



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-470



07

Upínací pouzdra

DIN 1481, prázdná



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-476

Výr. č.	Ø	délka:	šíře	bal.
6476-2-20	2 mm	20 mm	0,4 mm	100
6476-2-30	2 mm	30 mm	0,4 mm	100
6476-3-20	3 mm	20 mm	0,6 mm	100
6476-3-40	3 mm	40 mm	0,6 mm	100
6476-4-40	4 mm	40 mm	0,8 mm	100
6476-4-60	4 mm	60 mm	0,8 mm	100
6476-5-30	5 mm	30 mm	1,0 mm	50
6476-5-40	5 mm	40 mm	1,0 mm	50
6476-5-60	5 mm	60 mm	1,0 mm	50
6476-6-40	6 mm	40 mm	1,2 mm	50
6476-6-50	6 mm	50 mm	1,2 mm	50
6476-6-60	6 mm	60 mm	1,2 mm	50
6476-8-40	8 mm	40 mm	1,5 mm	25
6476-8-50	8 mm	50 mm	1,5 mm	25
6476-8-60	8 mm	60 mm	1,5 mm	25
6476-8-80	8 mm	80 mm	1,5 mm	20
6476-10-60	10 mm	60 mm	2,0 mm	20

